

Инструкция по настройке Приложения PhoneLigt для платформы Android

1. После установки и запуска приложения появится окно, изображенное на Рис. 1 слева. Введите адрес сервера, указанный в высланных вам данных, и нажмите на стрелку. Откроется окно, изображенное на Рис. 1 справа. Введите данные согласно примеру (смотрите комментарии под Рис. 1) и снова нажмите стрелку.

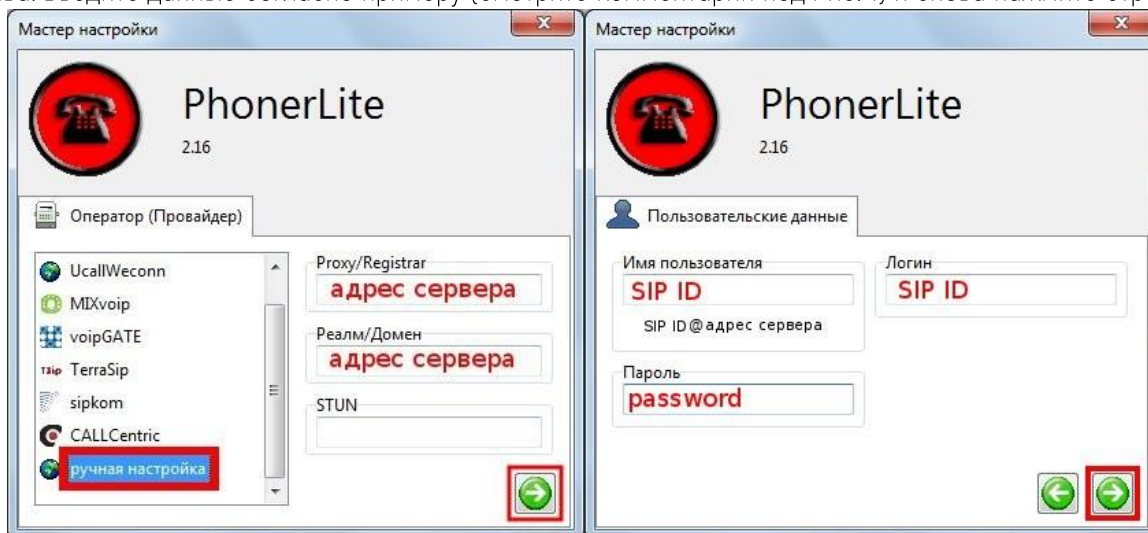


Рис.1

При настройке программы на обычную линию сети:

- «Имя пользователя» - указываем логин учетной записи, которые мы высылаем Вам письмом;
- «Пароль» - указываем пароль от учетной записи;
- «Сервер» - указываем доменное имя и нажимаем «NEXT».

При настройке программы на добавочный номер Виртуальной АТС:

- «Имя пользователя» - указываем логин учетной записи, которые мы высылаем Вам письмом;
- «Пароль» - пароль добавочного номера Виртуальной АТС;
- «Сервер» - указываем доменное имя и нажимаем «NEXT».

2. В окнах, изображенных на рисунке 2, выбираем необходимые звуковые устройства, проверяем корректность введенных данных и сохраняем данные.

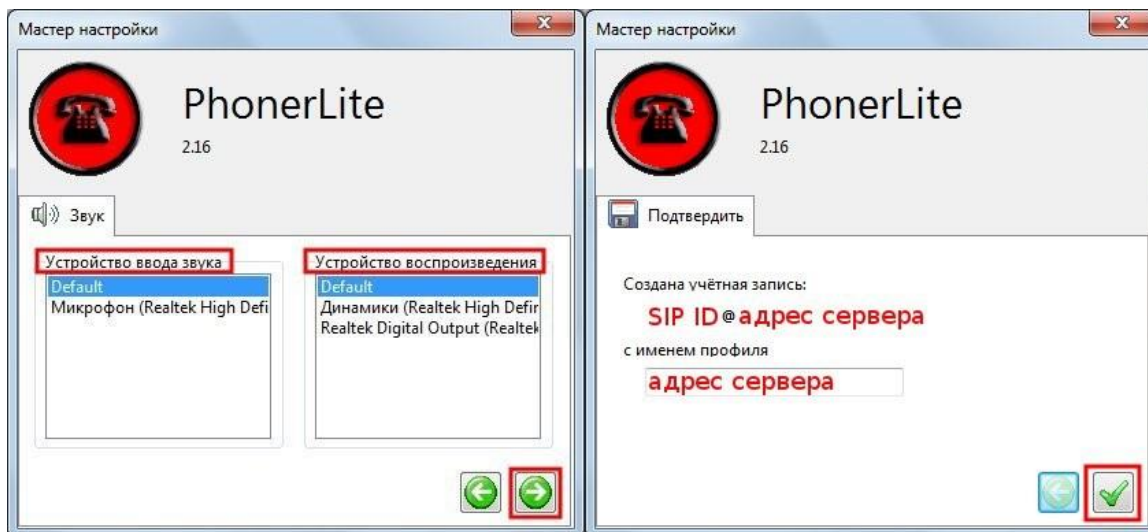


Рис. 2

3. В случае, если Брандмауэр Windows выведет окно с запросом разрешения использования программы, ставим обе галочки и нажимаем «Разрешить доступ», Рис. 3.

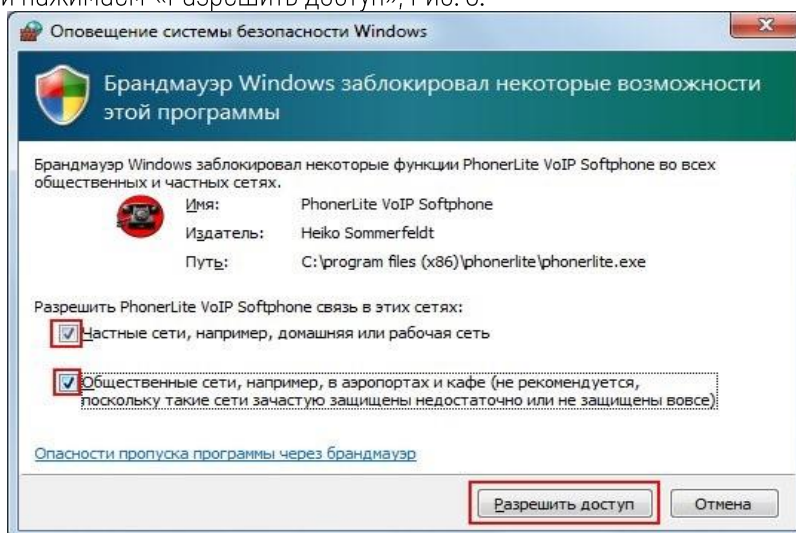


Рис.3

4. Программа готова к работе. При возникновении каких-либо проблем, убедитесь, что остальные настройки вашей программы соответствуют указанными ниже. Меню «Конфигурация» вкладка «Сервер» (Рис. 4) позволит, при необходимости, уменьшить/увеличить время перерегистрации программы на сервере..

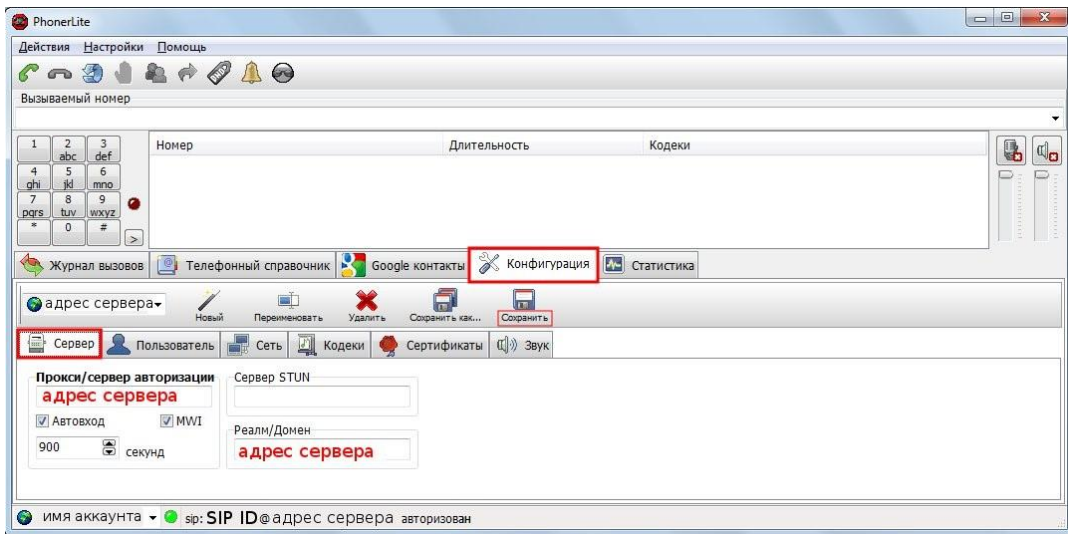


Рис. 4

5. Меню «Конфигурация» вкладка «Пользователь» (Рис. 5) позволит, при необходимости, откорректировать учетные данные сети (смотрите страницу 1 данной инструкции).

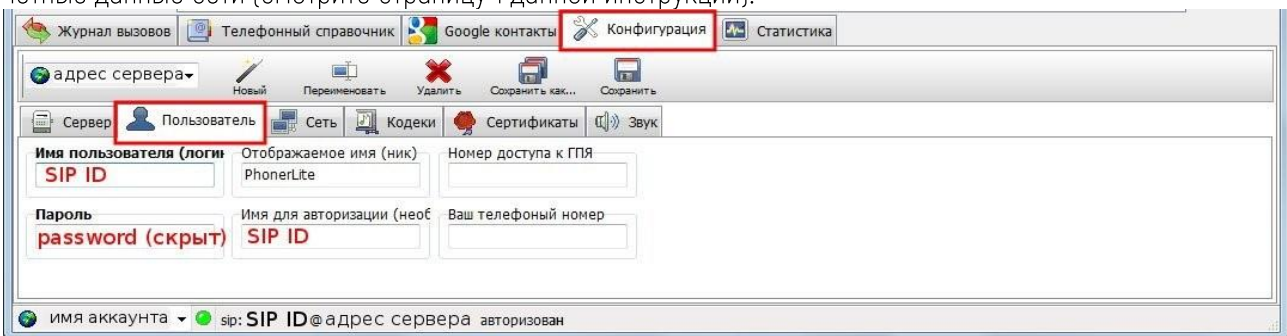


Рис. 5

6. Меню «Конфигурация» вкладка «Сеть» (Рис.6) позволит, при необходимости, сменить локальный порт программы (смотрите комментарии ниже) и выбрать протокол UDP.

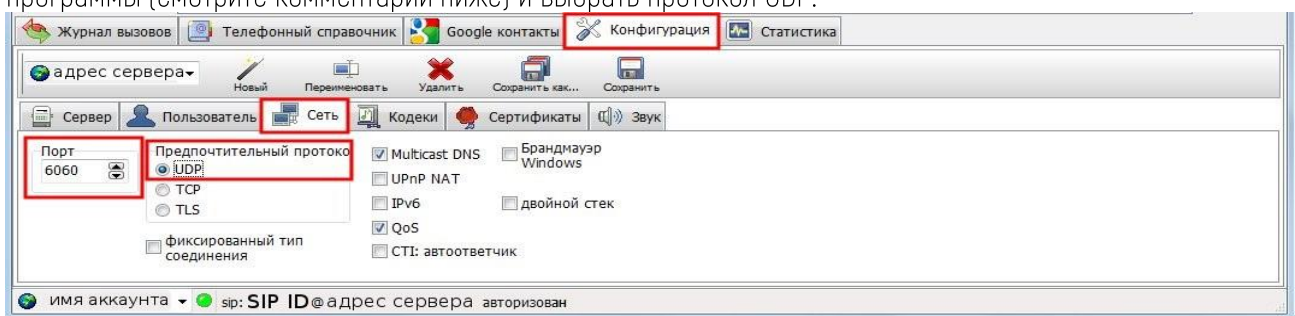


Рис. 6

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения поля «Порт» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом рекомендуется любые порты, превышающие

значение 5060, но не совпадающие, как с портами данной программы, так и с портами остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

7. Меню «Конфигурация» вкладка «Кодеки» (Рис. 7) позволит, при необходимости, выбрать необходимые для работы в сети Телфин голосовые кодеки.

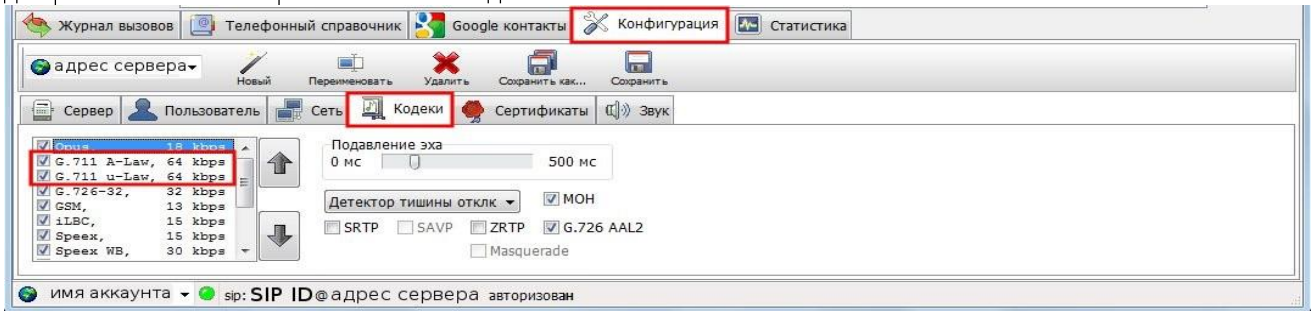


Рис. 7

8. Примечание: из доступных в данной программе голосовых кодеков, в сети поддерживаются только G.711 A-Law и G.711 U-Law. Меню «Конфигурация» вкладка «Звук» (Рис. 8).

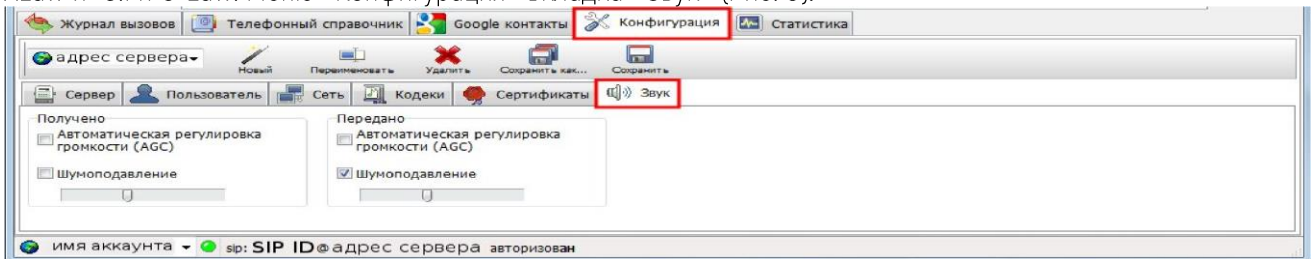


Рис. 8

9. Отключение режима «Ожидание вызова», Рис.9. В этом случае второму и последующим входящим вызовам будет отдаваться сигнал Занято, что позволяет использовать переадресацию по занятости линии.

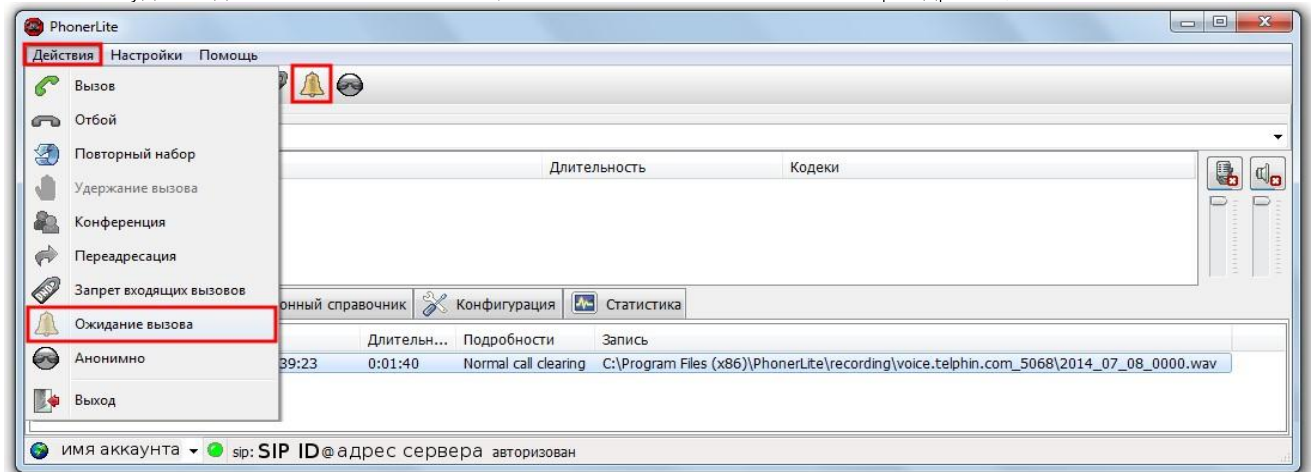


Рис. 9

10. Возможность использования контактов Google, Рис. 10 и 11.

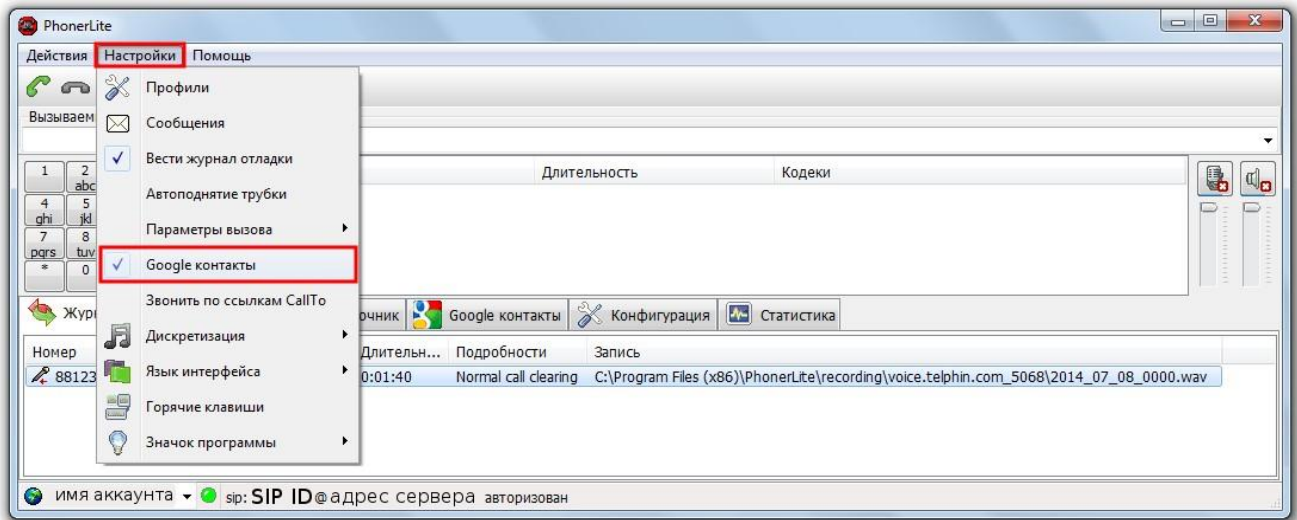


Рис. 10

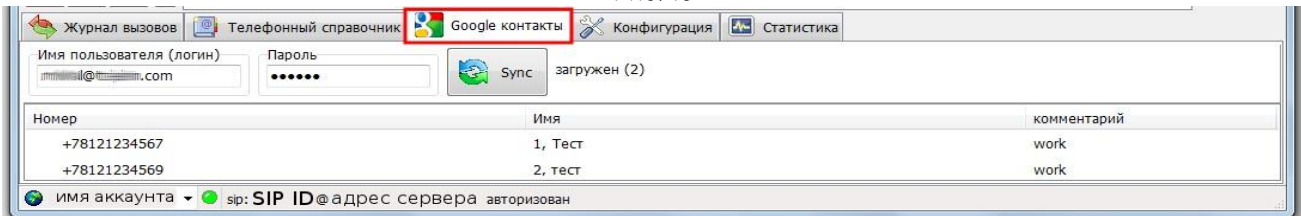


Рис. 11

11. Запись разговоров, Рис. 12.

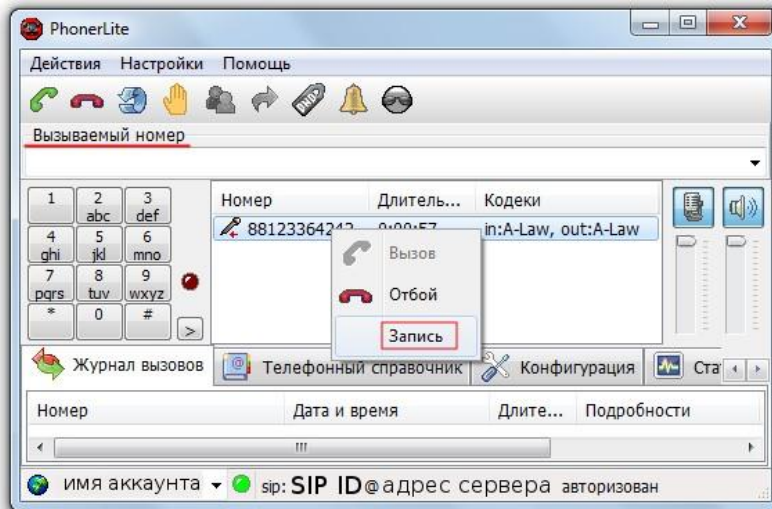


Рис. 12

12. Просмотр записей разговоров, Рис.13.

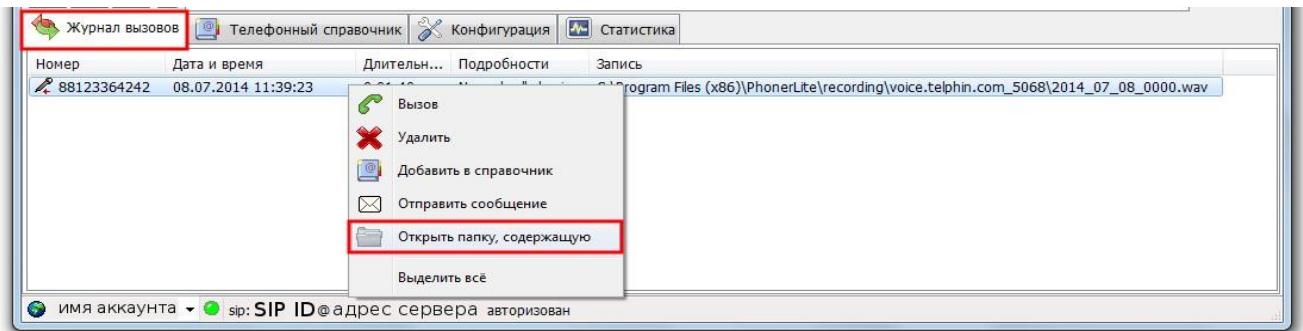


Рис. 13

143 Корректировка выбора используемых звуковых устройств, рис.14.

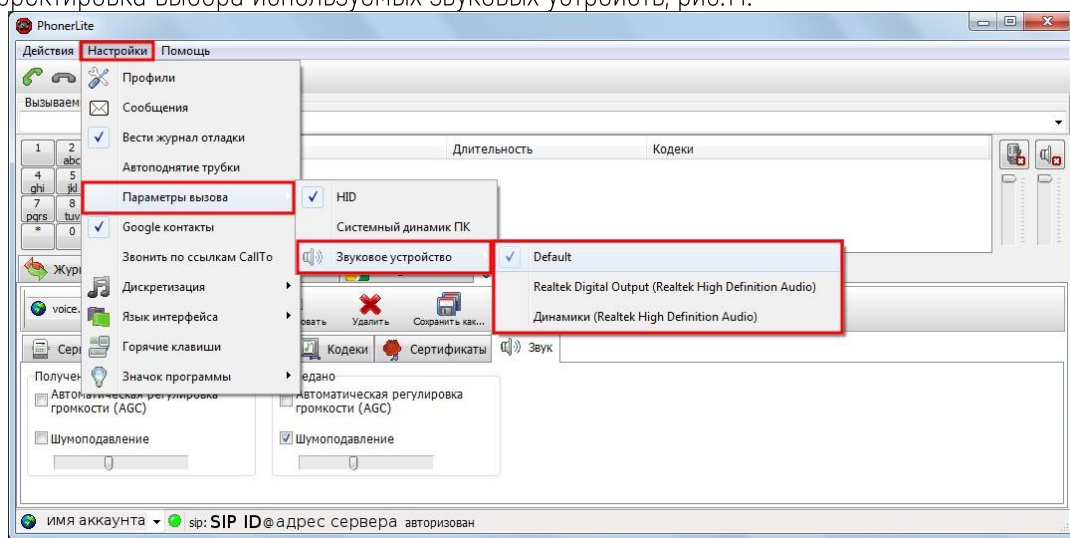


Рис. 14

14. Отображение качества используемого интернет-канала, в момент разговора, можно наблюдать в меню «Статистика», Рис. 15.

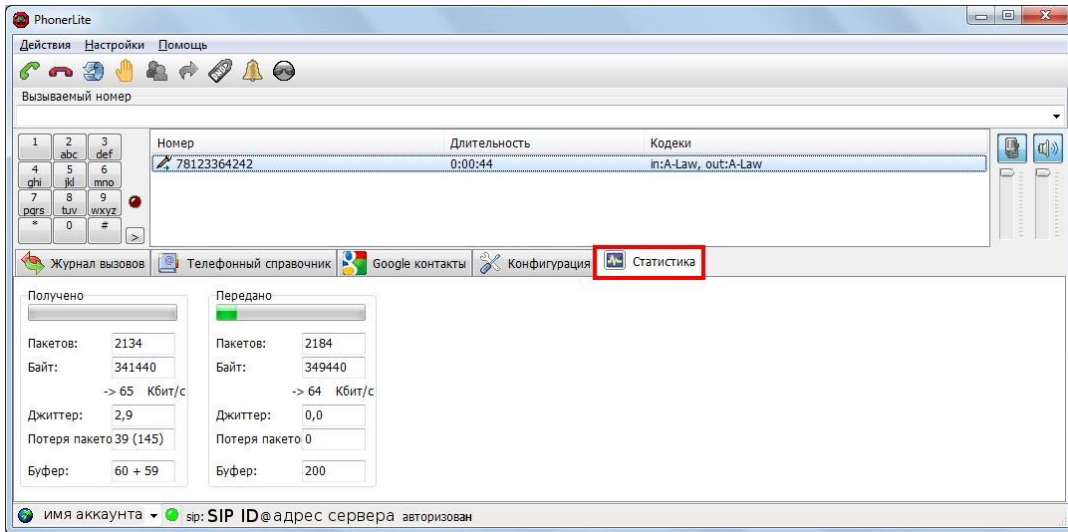


Рис. 15