

## Инструкция по настройке Приложения CsipSimple для платформы Android

1. После установки и запуска приложения появится окно, изображенное на Рис. 1 слева. Выбрав вариант использования приложения, необходимо нажать «Сохранить». В окне «Аккаунты» (Рис. 1 справа) выбираем «Добавить аккаунт».

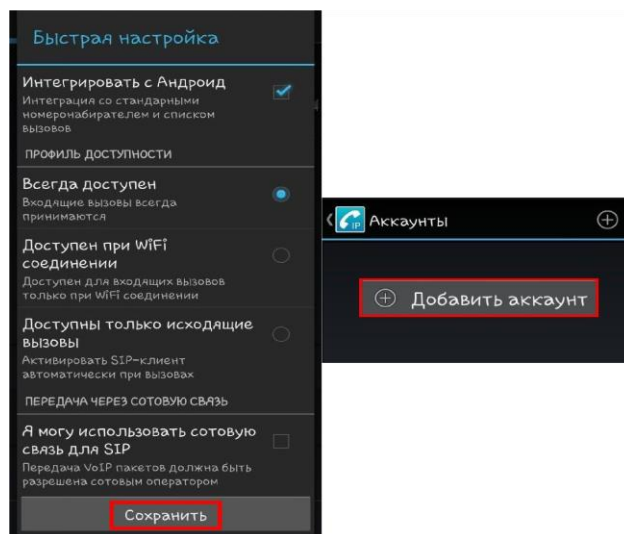


Рис. 1

2. В меню «Выбрать мастера настроек» выбираем «Basic» (Рис. 2 слева) и заполняем данные как указано на (Рис. 2 справа) и нажимаем «Сохранить».

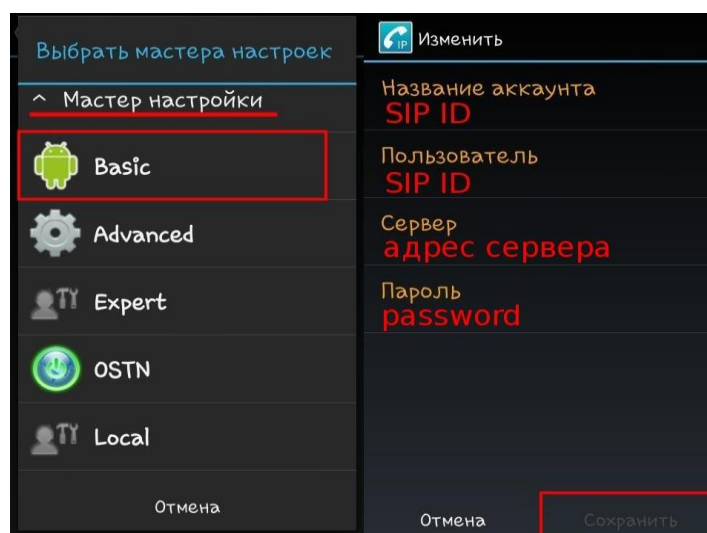


Рис. 2

При настройке программы на обычную линию сети:

- «Имя пользователя» - указываем логин учетной записи, которые мы высылаем Вам письмом;
- «Пароль» - указываем пароль от учетной записи;
- «Сервер» - указываем доменное имя и нажимаем «NEXT».

При настройке программы на добавочный номер Виртуальной АТС:

- «Имя пользователя» - указываем логин учетной записи, которые мы высылаем Вам письмом;
- «Пароль» - пароль добавочного номера Виртуальной АТС;
- «Сервер» - указываем доменное имя и нажимаем «NEXT».

При корректном вводе данных, приложение должно будет сразу зарегистрироваться в сети, о чем выведет соответствующее сообщение. См. Рис. 3 ниже.

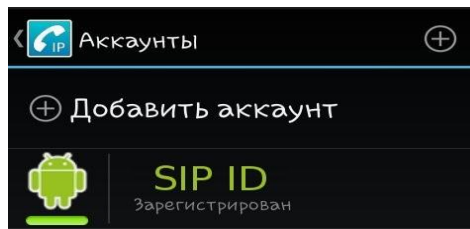


Рис. 3



Рис. 4

3. Приложение готово к использованию.

4. При возникновении каких-либо проблем, убедитесь, что остальные настройки вашей программы соответствуют указанными ниже. Заходим в «Настройки» и, посредством кнопки меню телефона, включаем «Экспертный режим» (Рис. 5).

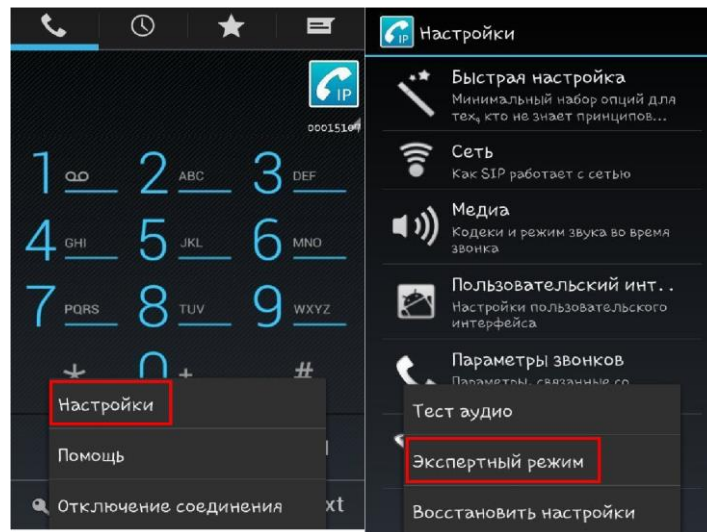


Рис. 5

В разделе «Сеть» проверяем, что включено «UDP» и задаем необходимый «UDP порт» (Рис. 6).

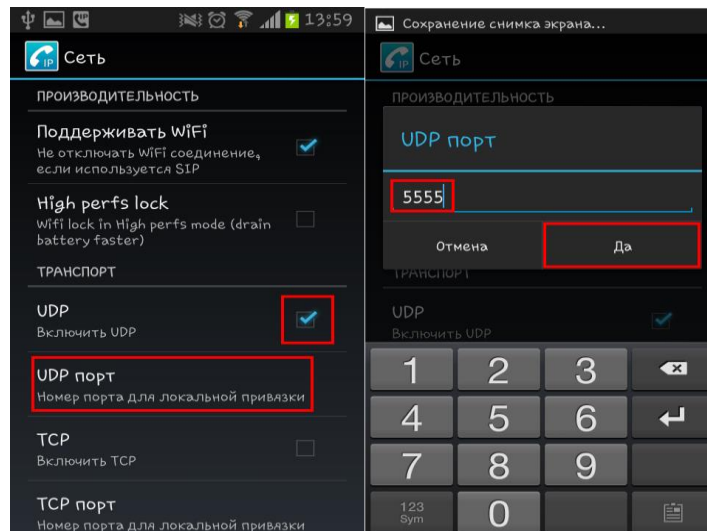


Рис. 6

В разделе «Сеть» задаем необходимый «RTP порт» (Рис. 7).

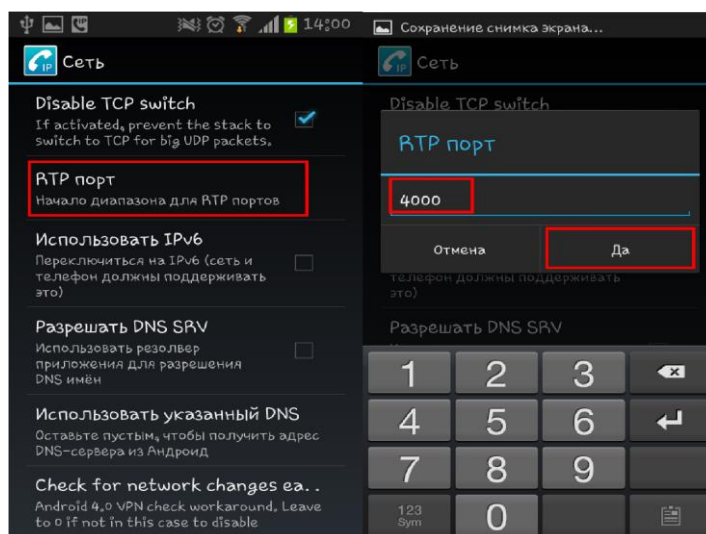


Рис. 7

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения полей «UDP порт» и «RTP порт» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом рекомендуется любые порты, превышающие значение 5060, но не совпадающие, как с портами данной программы, так и с портами остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

В случае, если через некоторое время после прохождения перерегистрации на сервере телефонии, программа перестает принимать входящие вызовы / совершать исходящие, рекомендуем выставить минимальное (60 сек) время обновления регистрации, как это указано на рисунках 8 и 9.

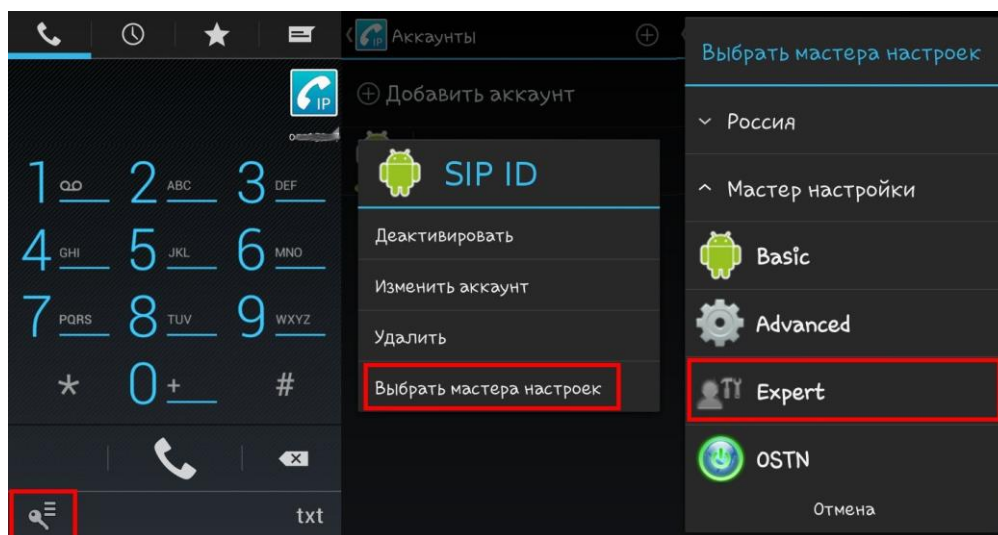


Рис. 8

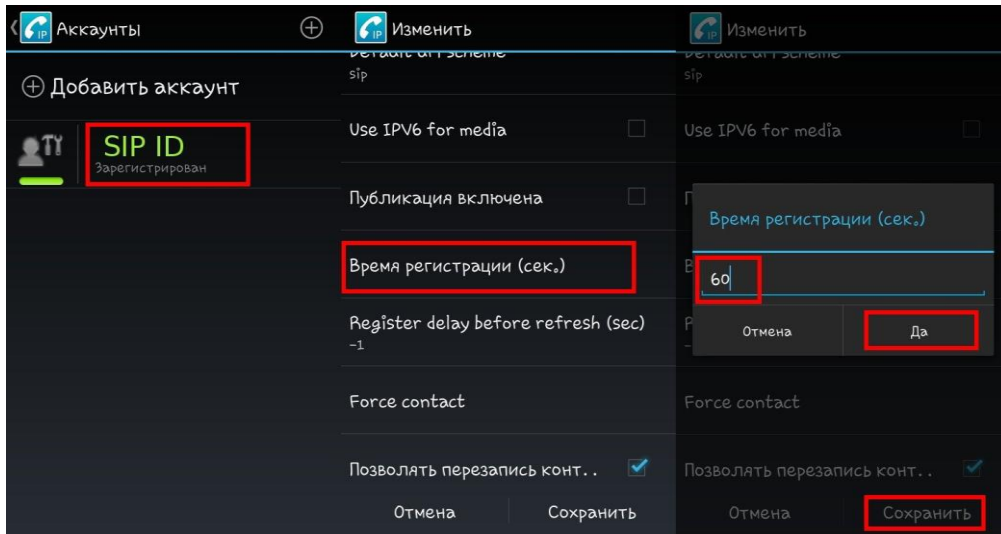


Рис. 9