

Инструкция по настройке Приложения Zoiper для платформы Android

1. Меню «Настройки» (Рис. 1) отображает возможные настройки приложения.

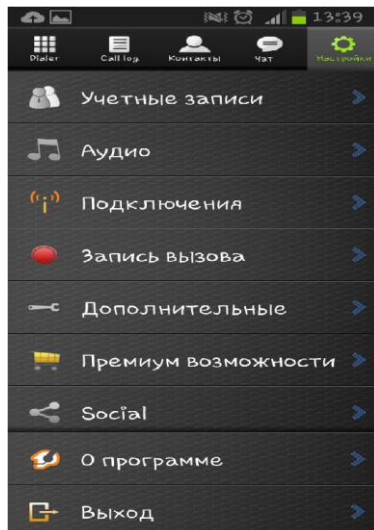


Рис. 1

2. Для настройки SIP аккаунта необходимо перейти в меню «Учетные записи» (Рис. 1), нажать «Добавить учетную запись», выбрать «SIP». Откроется настройки учетной записи (Рис. 2)

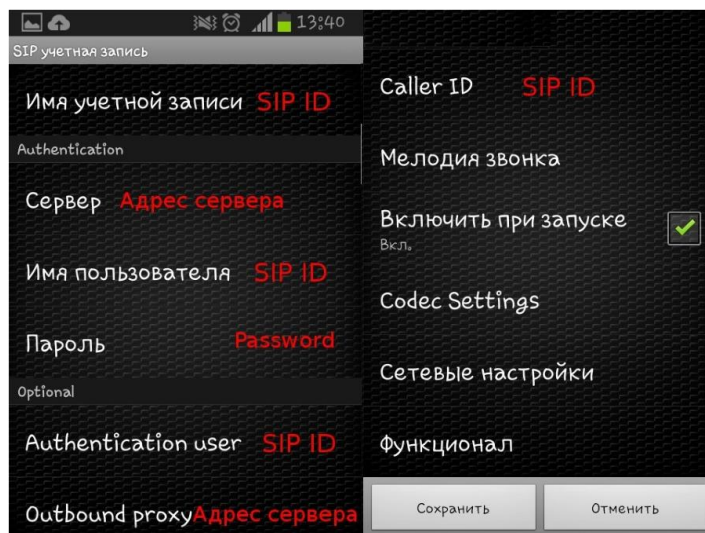


Рис. 2

3. При настройке программы на обычную линию:

«Аккаунт» - **Телфин**

«Ваше имя» - любое имя латиницей

«Логин» и «Имя авторизации» (при наличии) - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»

«Домен» и «Исходящий Прокси» (при наличии) - **voice.telphin.com:5068**

«Пароль» - пароль устройства.

При настройке программы на добавочный номер виртуальной АТС:

«Аккаунт» - **Telphin**

«Ваше имя» - любое имя латиницей

«Логин» и «Имя авторизации» (при наличии) - SIP ID добавочного номера, вида «xxxx*номер_добавочного»

«Домен» и «Исходящий Прокси» (при наличии) - **voice.telphin.com:5068**

«Пароль» - пароль добавочного номера виртуальной АТС.

4. После сохранения введенных данные, убедитесь, что учетная запись SIP активирована (Рис. 3).

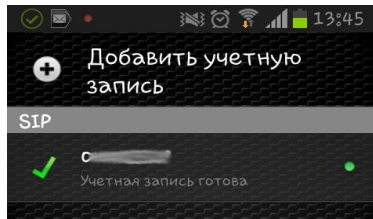


Рис. 3

5. В меню «Учетные записи» в разделах «Codecs», «Сетевые настройки» и «Функционал» необходимо выполнить настройки в соответствии с Рис. 4.

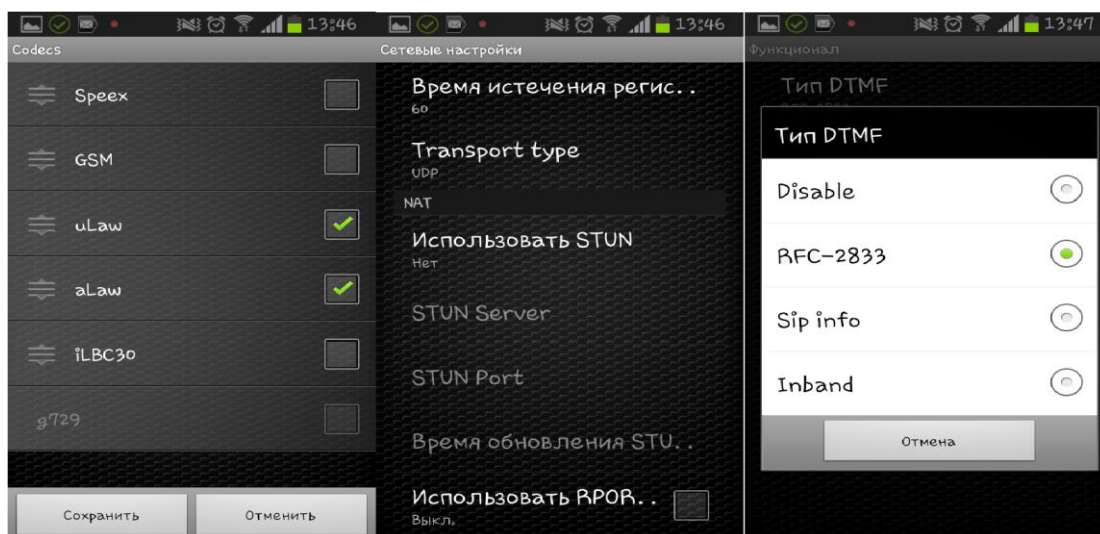


Рис. 4

6. После сохранения настроек, в меню «Настройки» в разделах «Подключения» и «Дополнительные» необходимо выполнить настройки в соответствии с Рис. 5.

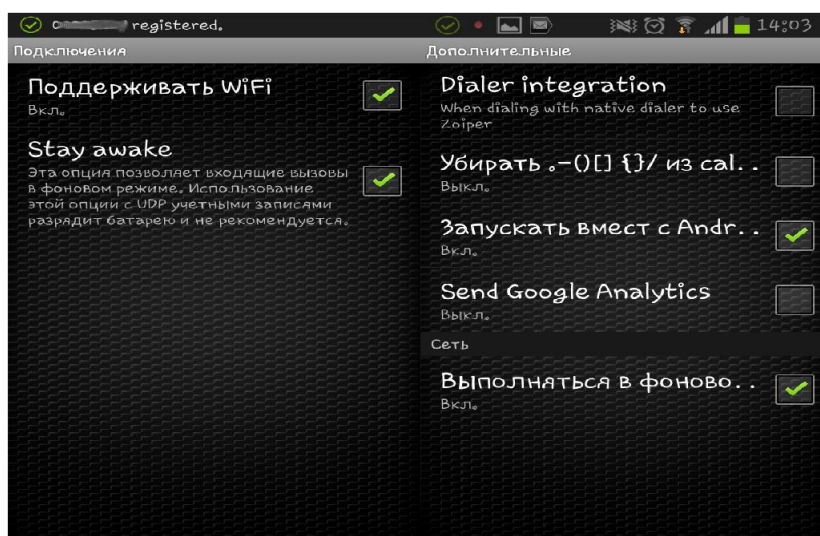


Рис. 5

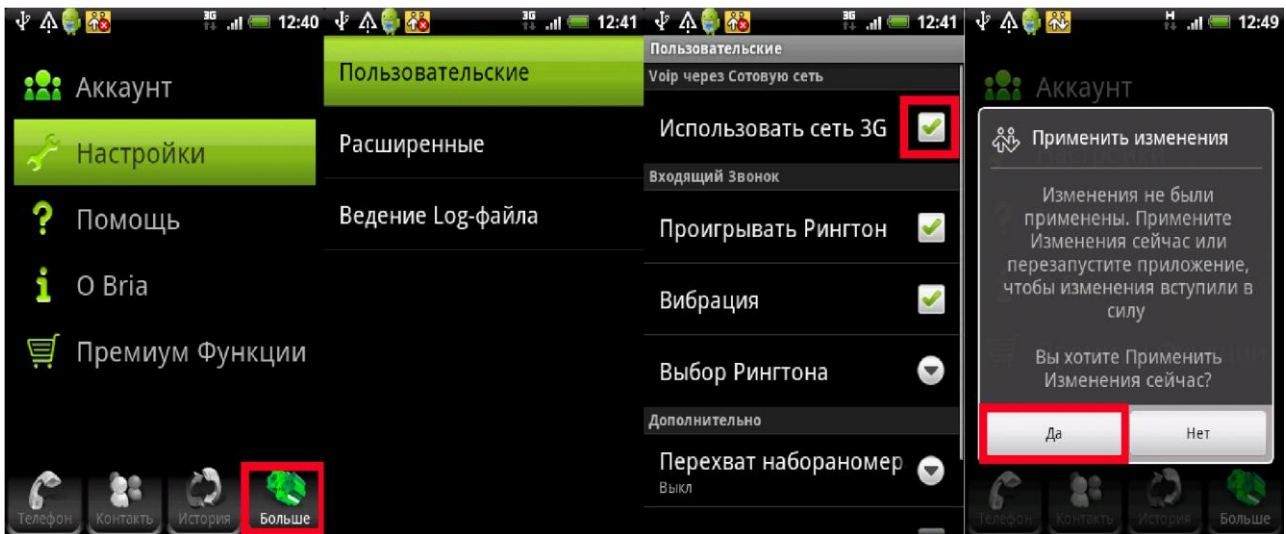


Рис. 4

5. Настройка закончена.